

CORASCHODY

CoraSchody

Schody modułowe system CORA model Mix 250 vertical L-90




Przedstawiciel



# Dane techniczne: ( model Mix 250 vertical L-90)

Ilość elementów	Ilość poziomów	Wysokość regulowana od- do
10	11	193 – 274 cm
11	12	210 – 270 cm
<b>12</b>	<b>13</b>	<b>228 – 299 cm</b>
13	14	245 – 322 cm
14	15	263 – 345 cm
15	16	280 – 368 cm
16	17	298,0-391 cm

\* Wysokość typowego kpl.


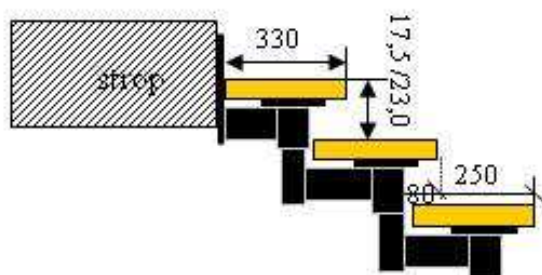


## Niezbędne informacje do zamówienia:

- długość, szerokość otworu w stropie
- kształt otworu
- Bieg schodów: lewy lub prawy
- Wysokość kondygnacji ( dolna podłoga – górna podłoga)
- Grubość stropu
- wymagana ilość stopni
- Balustrada ochronna do otworu
- kolor drewna

## Materiały pomocnicze:

- Układy typowego kpl. możliwości
- wzornik kolorów drewna
- wzornik kolorów metalu
- rodzaje balustrad
- rodzaje drewna

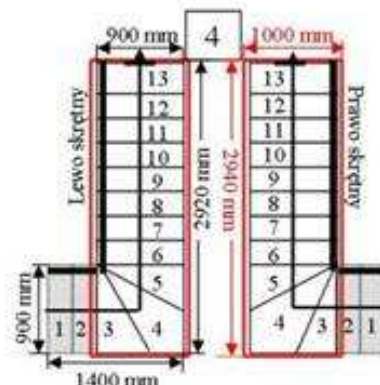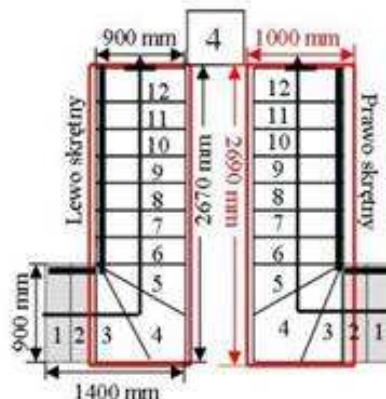

## Opis typ. kpl. schodów - 12 elementów:

Uniwersalne ustawienia i zastosowanie:

Zabieg: prosto, L-90 lewoskrętny lub prawoskrętny

- Ilość elementów: 12 elementów / 13 poziomów
- wysokość: 228/299 cm
- wysokość stopnia: regulowana 17,5/23,0 cm
- głębokość stopnia: 330 (250 + 80) mm
- szerokość biegu: - prosto; 900 mm
- Zabiegu-L-90: 900 / 900 mm
- stopnie drewno: buk liły
- kolor drewna: w cenie do wyboru z palety kolorów drewna
- kolor metalu: stalowy satyna (edesthal)

## Balustrada jednostronna – stal nierdzewna szlif:



- słupki (drewno metal) fi 38 mm
- wpuszczane w stopień
- wypełnienie rurki fi 12 mm (4 szt.)
- poręcz drewna fi 50 mm

## Nietypowy kpl. schodów: wg. pomiaru projektu:

Balustrada zabezpieczająca otwór: dopłata

Opcja: spiralne U-180, spiral „S”

10 elem/11 wys. do 16 elem/17 wys.

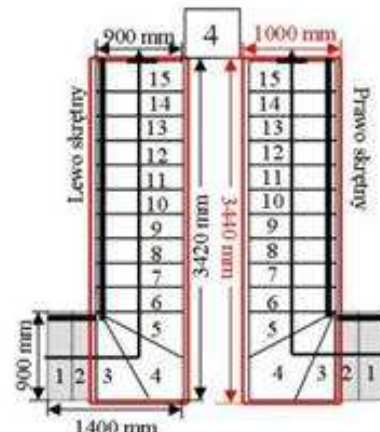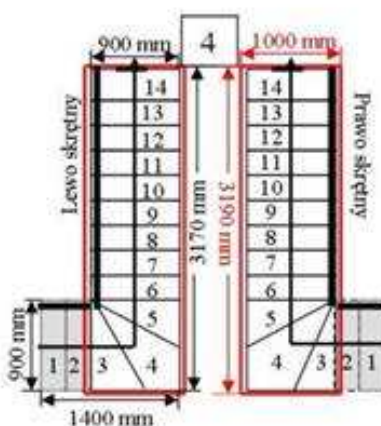

Balustrada ochronna otworu;

