

# Schody kręcone DUDA model Venecja 03

# Schody kręcone DUDA model Venecja 03



Przedstawiciel

# Dane techniczne ( model Venecja 03 )

Średnica (cm)	Wielkość otworu okrągły (cm)	Wielkość otworu kwadrat (cm)	Ilość stopni	Wysokość A w cm	Wysokość B w cm	Wysokość stopnia (cm)
Ø 110	Ø 120	Min. 120 x 120	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 120	Ø 130	Min. 130 x 130	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 130	Ø 140	Min. 140 x 140	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 140	Ø 150	Min. 150 x 150	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 150	Ø 160	Min. 160 x 160	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 160	Ø 170	Min. 170 x 170	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 170	Ø 180	Min. 180 x 180	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 180	Ø 190	Min. 190 x 190	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 190	Ø 200	Min. 200 x 200	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 200	Ø 210	Min. 210 x 210	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stała 20,0/23,0



- \* wysokość: 280,0/322,0 cm – podest równo z górną posadzką A
- \* wysokość: 300,0/345,0 cm – podest poniżej górnej posadzki B

### Zmierz i podaj wg. poniższych danych:

- \* Narysuj kłodo z odpowiednią średnicą
- \* Narysuj podest z kątem 60 °st. Lub trapez
- \* Narysuj odpowiednią ilość stopni wykorzystując kąt 30° st.
- \* Umieść stopnie zgodnie z biegiem schodów

### Miejsce na informacje do zamówienia:

- Średnica schodów
- Kształt otworu
- Bieg schodów: lewy lub prawy
- Wysokość kondygnacji oraz wymagana ilość stopni
- otwór montażowy musi być co 10 cm większy od średnicy schodów
- Balustrada ochronna do otworu
- kolor drewna

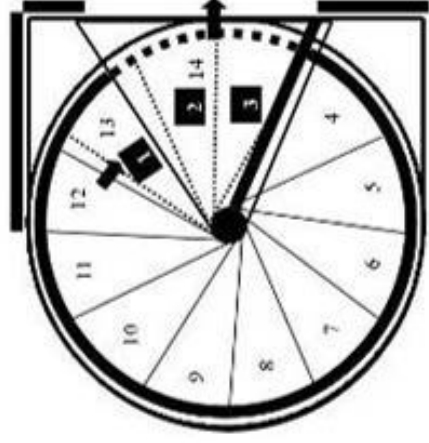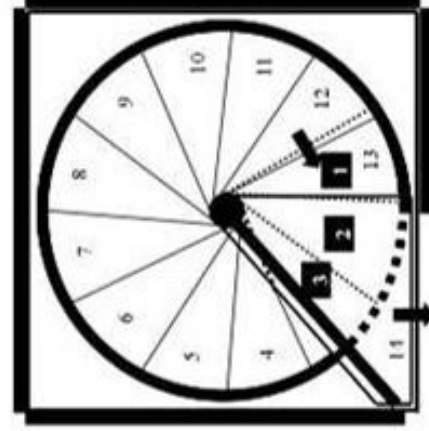

### Opis typowego kł. schodów.

Dostępne średnice

110,120,130,140,150,160,170,180,190,200 cm,

Do otworu:

okrągłego, kwadratowego, przylegające do antresoli  
Zabieg: lewostronny lub prawostronny

- Ilość elementów: 13 szt. + 1 podest = 14 elementów
- wysokość: od 280/322 cm (podest na równo z górną podłogą)
- wysokość: od 300/345 cm (podest poniżej górnej posadzki)

Należy podać wysokość, podłoga dolna/podłoga górna  
(aby podest był równo z górną posadzką)

- wysokość stopnia: stała 20,0 / 23,0 cm
- Rodzaj podestur: trójkątny, trapezowy, kwadratowy
- stopnie drewno: buk liły

- kolor drewna: bejca wg. palety kolorów drewna
- Kolor metalu: czarny mat struktura (RAL 9005)

- Ochrona słupa centralnego: metal

Balustrada + na podestach:

- słupki fi 25 mm
- wpuszczane w stopień
- wypełnienie: pręty stal nierdzewna (5 szt.)
- poręcz: tworzywo kolor czarny

Niestypowy kł. schodów: wg. pomiaru i projektu.

Balustrada zabezpieczająca otwór : dodatkowo

