

CoraSchody CoraStairs CoraTreppe CoraЛестницы CoraEscaliers CoraEscaleras

CoraLépcső CoraСходи CoraTrapp CoraTrappor

CORASCHODY

CoraSchody

Schody Kręcone, spiralne CORA model Bawaria 02



Schody Kręcone, spiralne CORA model Bawaria 02

Przedstawiciel



# Dane techniczne ( model Bawaria 02)

Średnica (cm)	Wielkość otworu okrągły (cm)	Wielkość otworu kwadrat (cm)	Ilość stopni	Wysokość A wcm	Wysokość B wcm	Wysokość stopnia (cm)
Ø 110	Ø 120	Min. 120 x 120	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 120	Ø 130	Min. 130 x 130	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 130	Ø 140	Min. 140 x 140	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 140	Ø 150	Min. 150 x 150	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 150	Ø 160	Min. 160 x 160	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 160	Ø 170	Min. 170 x 170	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 170	Ø 180	Min. 180 x 180	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 180	Ø 190	Min. 190 x 190	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 190	Ø 200	Min. 200 x 200	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 200	Ø 210	Min. 210 x 210	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0

\* wysokość: 280,0 cm – podest równo z górną posadzką A



\* wysokość: 300,0 cm – podest poniżej górnej posadzki B

### Znajdź punkt wejścia na schody:

- Narysuj koło z odpowiednią średnicą
- Narysuj podest z kątem 60° st. lub trapez
- Narysuj odpowiednią ilość stopni wykorzystując kąt 30° st.
- Umieść stopnie zgodnie z biegiem schodów

### Niezbędne informacje do zamówienia:

- Średnica schodów
- Kształt otworu
- Bieg schodów: lewy lub prawy
- Wysokość kondygnacji oraz wymagana ilość stopni
- otwór montażowy musi być co 10 cm większy od średnicy schodów
- Balustrada ochronna do otworu
- kolor drewna

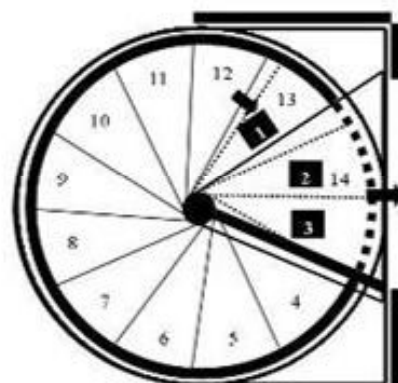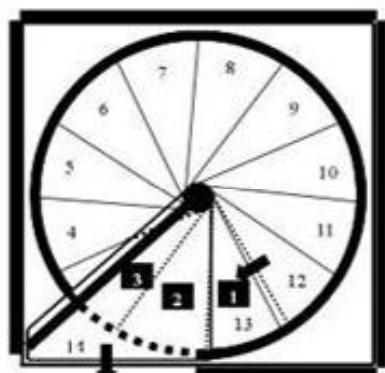

### Opis typowego kpl. schodów:

Dostępne średnice o średnicy:

110,120,130,140,150,160,170,180,190,200 cm i większe,

Do otworu:

okrągłego, kwadratowego, przylegające do antresoli

Zabieg: lewoskrętny lub prawoskrętny

Rodzaj podestu: trójkątny, trapezowy, kwadratowy

Ilość elementów: 13 szt. Stopnie + 1 podest = 14 sztuk

wysokość: od 280/322 cm (podest na równo z górną podłogą)

wysokość: od 300/345 cm (podest poniżej górnej posadzki)

Przy zamówieniu należy podać wysokość:

podłoga dolna/podłoga górna

(aby podest był równo z górną posadzką)

wysokość stopnia: stała nie regulowana 20,0 / 23,0 cm

stopnie drewna: buk litej

Barwa drewna: zdjęcie poglądowe na buk, buk naturalny lakier

lub można wybrać inne kolory drewna w cenie schodów

wg. palety kolorów drewna

Kolor metalu: srebrny mat. struktura (RAL 9006)

Balustrada + na podestach:

slupki (metal) 25 mm

wpuszczane w stopnie

wypełnienie pręty stal nierdzewna (5 szt.)

poręcz twarzywo / kolor srebrny, szary mat

Nietypowy kpl. schodów: wg. pomiaru i projektu.

Balustrada zabezpieczająca otwór: dodatkowo

