

CORASCHODY

CoraSchody

Schody kręcone CORA model Berlin 03 S



Schody kręcone CORA model Berlin 03 S

Przedstawiciel

Dane techniczne (model Berlin 03 S)




Średnica (cm)	Wielkość otworu okrągły (cm)	Wielkość otworu kwadrat (cm)	Ilość stopni	Wysokość A w cm	Wysokość B w cm	Wysokość stopnia (cm)
Ø 110	Ø 120	Min. 120 x 120	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 120	Ø 130	Min. 130 x 130	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 130	Ø 140	Min. 140 x 140	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 140	Ø 150	Min. 150 x 150	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 150	Ø 160	Min. 160 x 160	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 160	Ø 170	Min. 170 x 170	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 170	Ø 180	Min. 180 x 180	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 180	Ø 190	Min. 190 x 190	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 190	Ø 200	Min. 200 x 200	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–330,0	Stała 20,0/23,0
Ø 200	Ø 210	Min. 210 x 210	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0

Znajdź punkt wejścia na schody:

- Narysuj koło z odpowiednią średnicą
- Narysuj podest z kątem 60° st. lub trapez
- Narysuj odpowiednią ilość stopni wykorzystując kąt 30° st.
- Umieść stopnie zgodnie z biegiem schodów

Ważne informacje do zamówienia:

- Średnica schodów
- Kształt otworu
- Bieg schodów: lewy lub prawy
- Wysokość kondygnacji oraz wymagana ilość stopni
- otwór montażowy musi być co 10 cm większy od średnicy schodów
- Balustrada ochronna do otworu
- kolor drewna

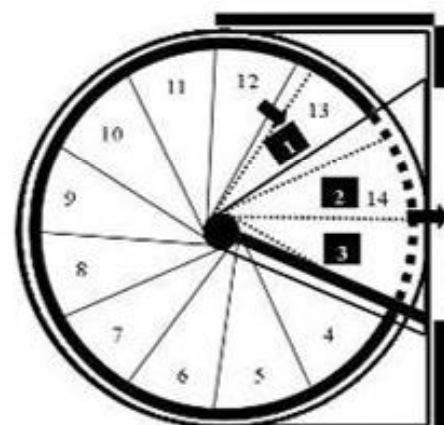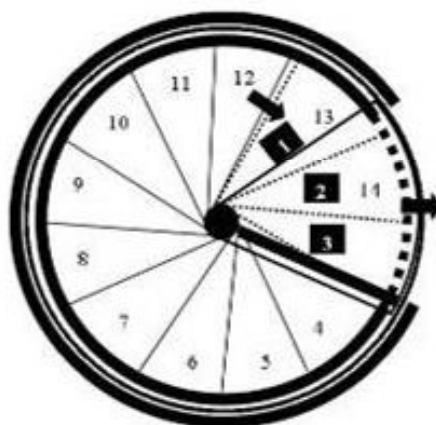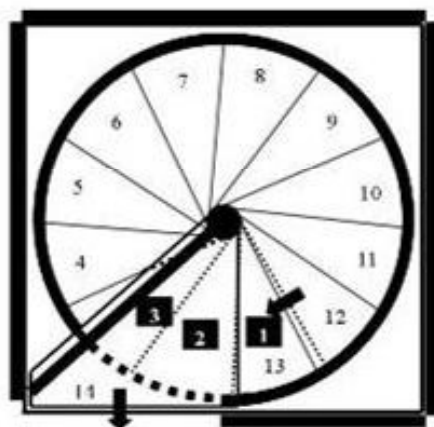

Opis typowego kpl. schodów:

Dostępne średnice schodów:

110,120,130,140,150,160,170,180,190,200 cm

Do otworu:

okrągłego, kwadratowego, przylegające do antresoli

Zbieg: lewoskrętny lub prawoskrętny

Rodzaj podestu: trójkątny, trapezowy, kwadratowy

Ilość elementów: 13 szt. stopni + 1 podest = 14 sztuk

wysokość: od 280/345 cm

Waga: !!!

Przy zakupie schodów należy podać wysokość (dolna podłoga / górna podłoga), gdyż wysokość stopnia nie jest regulowana

(stała). Wykonany schody na wymiar.

Podest może być zastosowany:

- przy wysokości: od 280 cm do 322 cm - (14 elementów) / podest równo z górną podłogą,

- przy wysokości: od 300 cm do 345 cm - (14 elementów / 15

pozycjonów) / podest poniżej górnej podłogi.

wysokość stopnia: nie regulowana (stała) od 20,0 do 23,0 cm (przy

podaniu wysokości wykonany na wymiar)

stopnie drewna: buk / bly

Barwa drewna: zdjęcie poglądowe: na buk, BR-2436 lub można

wybrać inne kolory drewna w cenie schodów wg. palety kolorów

drewna

Kolor metalu: srebro stalowy

Oskora słupa centralnego drewno

Balustrada + na podłożu:

tralki pionowe: [metal] 22 mm

wpuszczane: w stopień

po 3 szt. na stopniu

poręcz drewno: gęź 50 mm

Słupi drewno 60 x 60 mm

Niestandardowy kpl. schodów: wg. pomiaru i projektu:

Balustrada zabezpieczająca otwór: dodatkowo

