
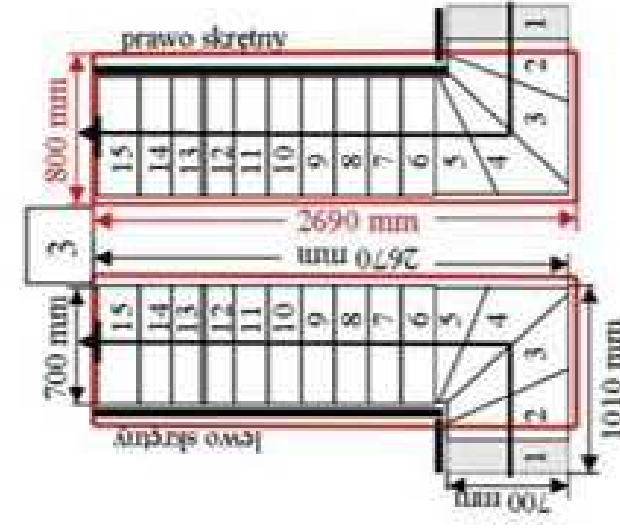
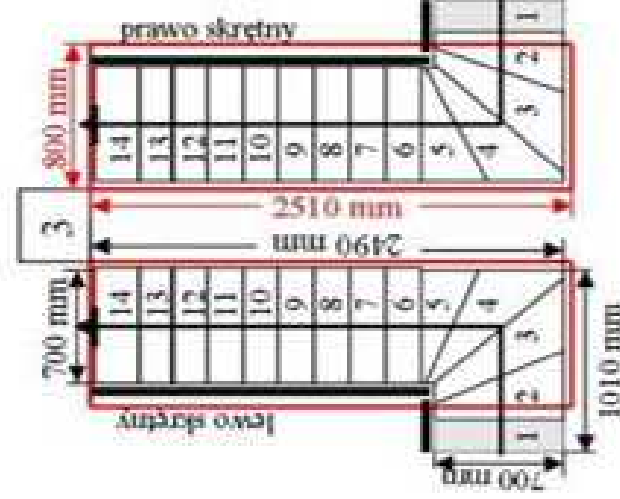
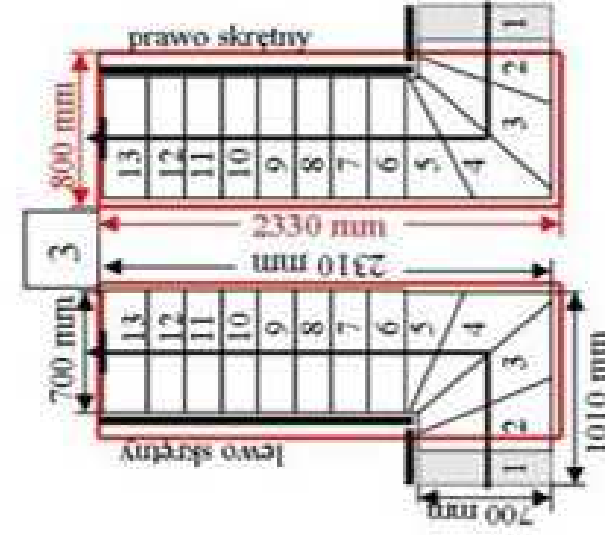


Dane techniczne (model Mix 03 L-90)

ilość elementów	ilość poziomów	Wysokość regulowana od - do
10	11	193 – 274 cm
11	12	210 – 270 cm
12	13	228 – 299 cm
13	14	245 – 322 cm
14	15	263 – 345 cm
15	16	280 – 368 cm

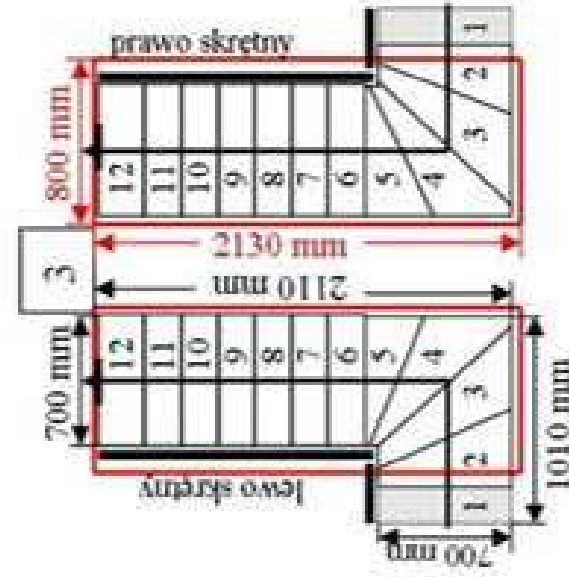


Niezbędne informacje do zamówienia:

- długość, szerokość otworu w stopnie
- kształt otworu
- bieg schodów: lewy lub prawy
- wysokość trandyngacji (odna podłoga – górna podłoga)
- grubość stopnia
- wymagana ilość stopni
- balustrada ochronna do otworu
- kolor drewna

Materiały pomocnicze:

- konfiguracja, układy typowego kpl. możliwości
- wzornik kolorów drewna
- wzornik kolorów metalu
- rodzaje balustrad
- gatunek drewna

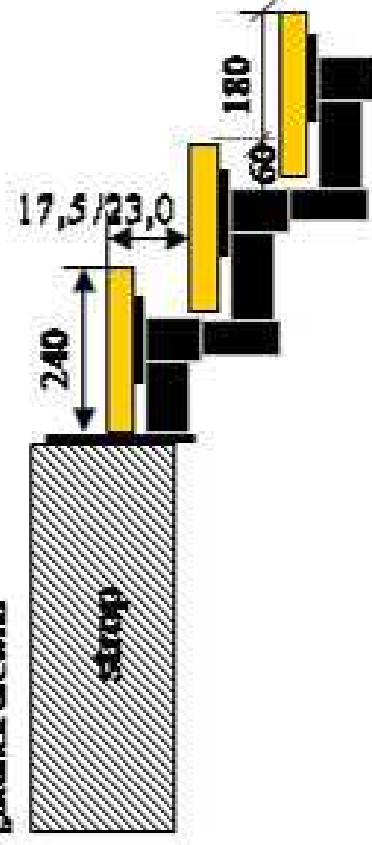

Opis techniczny schodów – 12 elementów:

Uniwersalne ustawienia i zastosowanie:

Zabieg schodów: prosto, lewy, prawy L-90

- ilość elementów: 12 elementów /13 wysokości

- wysokość: 228/299 cm

- wysokość stopnia: regulowana 17,5/23,0 cm

- głębokość stopnia: 240 (180 + 60) mm

- szerokość schodów:

- prosto 700 mm,

- zabieg L-90: 700/700 mm

- stopnie drewno: but lany

- kolor drewna: w cenie schodów wg. palety kolorów

- kolor metalu: antracyt (grafit)

- konstrukcja modułowa: 180 metal

Balustrada jednokolumnowa:

- traliki fi 25 mm

- mocowane z boku stopnia

- wypełnienie pręty stal nierdzewna szlif (5 szt.)

- poręcz drewna fi 50 mm

Międzywymi kpl. schodów: wg. pomiaru i projektu

Balustrada zabezpieczająca otwór : dopłata

Opcja: U-180, spiralne „S”

10 elementów do 16 elementów



Balustrada ochronna otworu,