

CORASCHODY

CoraSchody

Schody kręcone, spiralne CORA model Madryt 02

Schody kręcone, spiralne CORA model Madryt 02



Przedstawiciel

Dane techniczne (model Madryt 02)

Średnica (cm)	Wielkość otworu okrągły (cm)	Wielkość otworu kwadrat (cm)	Ilość stopni	Wysokość A w cm	Wysokość B w cm	Wysokość stopnia (cm)
Ø 110	Ø 120	Min. 120 x 120	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 120	Ø 130	Min. 130 x 130	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 130	Ø 140	Min. 140 x 140	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 140	Ø 150	Min. 150 x 150	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 150	Ø 160	Min. 160 x 160	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 160	Ø 170	Min. 170 x 170	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 170	Ø 180	Min. 180 x 180	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 180	Ø 190	Min. 190 x 190	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 190	Ø 200	Min. 200 x 200	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 200	Ø 210	Min. 210 x 210	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0



- * wysokość: 280,0 cm – podest równo z górną posadzką A
- * wysokość: 300,0 cm – podest poniżej górnej posadzki B

Znajdź punkt wejścia na schody:

- Narysuj koło z odpowiednią średnicą
- Narysuj podest z kątem 60° st. lub trapez
- Narysuj odpowiednią ilość stopni wykorzystując kąt 30° st.
- Umieść stopnie zgodnie z biegiem schodów

Niezbędne informacje do zamówienia:

- Średnica schodów
- Kształt otworu
- Bieg schodów: lewy lub prawy
- Wysokość kondygnacji oraz wymagana ilość stopni
- otwór montażowy musi być co 10 cm większy od średnicy schodów
- Balustrada ochronna do otworu
- kolor drewna

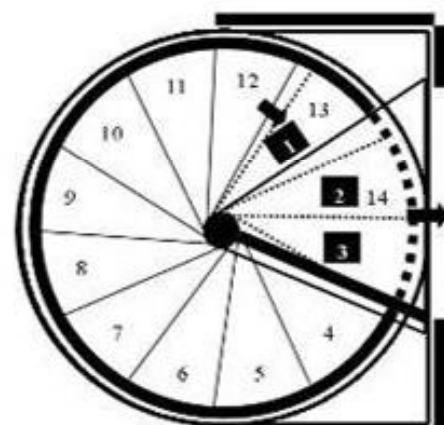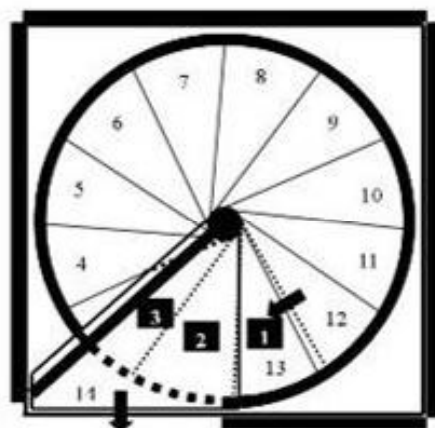

Opis typowego kpl. schodów

Dostępne średnice:

fi 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 cm,

Do otworu:

okrągłego, kwadratowego, przylegające do antresoli

Zabieg: lewoskrętny lub prawoskrętny

Ilość elementów: 13 szt. + 1 podest = 14 elementów

wysokość: od 280/322 cm (podest na równo z górną podłogą)

wysokość: od 300/345 cm (podest poniżej górnej posadzki)

Należy podać wysokość, podłoga dolna/podłoga górna

(aby podest był równo z górną posadzką)

wysokość stopnia: stała 20,0 / 23,0 cm

Rodzaj podestu: trójkątny, trapezowy, kwadratowy

stopnie drewno: buk lity

Barwa drewna: zdjęcie poglądowe na buk / Farba biały mat

(RAL 9003) lub można wybrać inne kolory drewna w cenie

schodów wg. palety kolorów drewna

Kolor metalu: biały mat (RAL 9003)

Oslona słupa centralnego: metal

Balustrada + na podeście

tralki pionowe (metal) 22 mm

wpuszczane w stopień

Po 4 sztuki na stopień

poręcz tworzywo kolor biały mat

Nietypowy kpl. schodów: wg. pomiaru i projektu

Balustrada zabezpieczająca otwór: dodatkowo

