



BardaSchody

Schody kręczone system BARDA model Lozanna



Schody kręczone system BARDA model Lozanna

Przedstawiciel

www.schody24.net.pl

Dane techniczne (model Lozanna)

Średnica (cm)	Wielkość otworu okrągły (cm)	Wielkość otworu kwadrat (cm)	Ilość stopni	Wysokość standardowa (cm)	Wysokość stopnia (cm)
Ø110	Ø120	Min. 120 x 120	12÷1 podest (13 szt.)	247,0* – 322,0*	R-19,0/23,0
Ø120	Ø130	Min. 130 x 130	12÷1 podest (13 szt.)	247,0* – 322,0*	R-19,0/23,0
Ø130	Ø140	Min. 140 x 140	12÷1 podest (13 szt.)	247,0* – 322,0*	R-19,0/23,0
Ø140	Ø150	Min. 150 x 150	12÷1 podest (13 szt.)	247,0* – 322,0*	R-19,0/23,0
Ø150	Ø160	Min. 160 x 160	12÷1 podest (13 szt.)	247,0* – 322,0*	R-19,0/23,0

* wysokość: 260 /286 cm – podest równo z górną posadzką



* wysokość: 386/308 cm – podest poniżej górnej posadzki

Znajdź punkt wejścia na schody:

- Narysuj koło z odpowiednią średnicą
- Narysuj podest z kątem 60 °st. Lub trapez
- Narysuj odpowiednią ilość stopni wykorzystując kąt 15°
- Umieść stopnie zgodnie z biegiem schodów

Niezbędne informacje do zamówienia:

- Średnica schodów
- Kształt otworu
- Bieg schodów: lewy lub prawy
- Wysokość kondygnacji oraz wymagana ilość stopni
- otwór montażowy musi być co 10 cm większy od średnicy schodów
- Balustrada ochronna do otworu
- kolor drewna

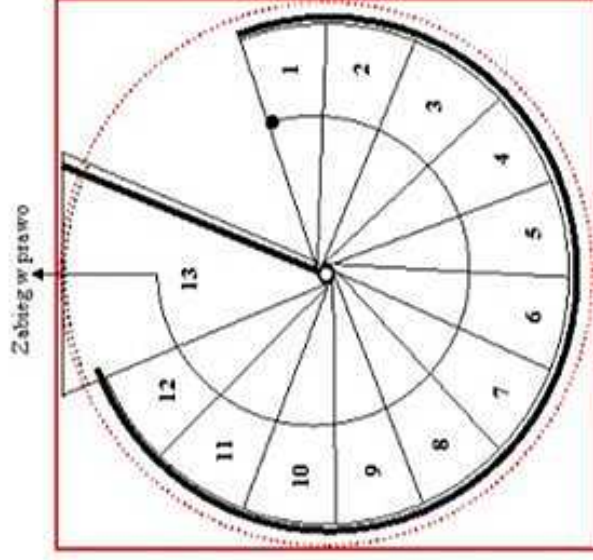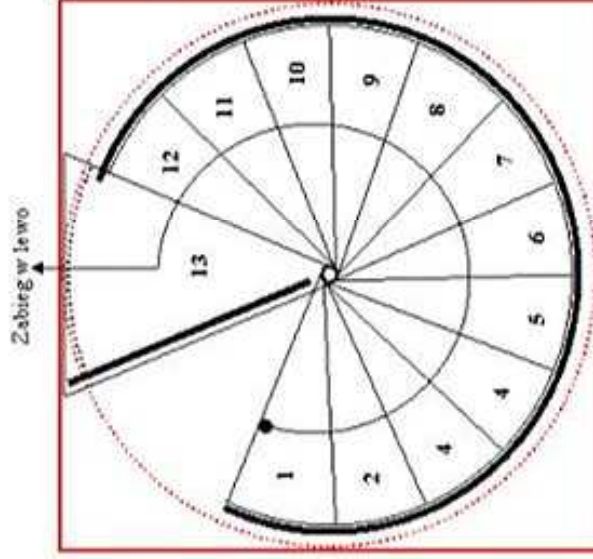

Opis typowego kpl. schodów:

Dostępne średnice: 110, 120, 130, 140, 150, 160 cm,

Do otworu: okrągłego, kwadratowego, przylegające do antresoli

Kierunek schodów: lewy lub prawy (patrząc z dołu od 1. stopnia)

Ilość elementów: 12 szt - 1 podest = 13 elementów

wysokość: 247,0 / 322,0 cm

- od 247 / 299 cm (podest równo z górną posadzką)

- do 247 / 322 cm (podest poniżej górnej posadzki)

• wysokość stopnia: regulowana 19,0 / 23,0 cm

• Rodzaj podestu: trójkątny prosto lub zaokrąglony

• kolor metalu: czarny mat

• stopnie drewno: buk lity

• kolor drewna: bejca wg. wzornika kolorów drewna

• osłona słupa centralnego: drewno

Balustrada – na podestach:

• tralki pionowe fi 22 mm

• mocowane z boku stopnia

• po 3 szt. na stopień

• podłwy tworzywo – kolor czarny

Nietypowy kpl. schodów: wg. pomiaru i projektu.

Balustrada zabezpieczająca otwór : dodatkowo

