

CORASCHODY

CoraSchody

Schody spiralne, kręcione CORA model Berlin



Schody spiralne, kręcione CORA model Berlin

Przedstawiciel

Dane techniczne (model Berlin)

Średnica (cm)	Wielkość otworu okrągły (cm)	Wielkość otworu kwadrat (cm)	Ilość stopni	Wysokość A w cm	Wysokość B w cm	Wysokość stopnia (cm)
Ø 110	Ø 120	Min. 120 x 120	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 120	Ø 130	Min. 130 x 130	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 130	Ø 140	Min. 140 x 140	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 140	Ø 150	Min. 150 x 150	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 150	Ø 160	Min. 160 x 160	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 160	Ø 170	Min. 170 x 170	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 170	Ø 180	Min. 180 x 180	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 180	Ø 190	Min. 190 x 190	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 190	Ø 200	Min. 200 x 200	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 200	Ø 210	Min. 210 x 210	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stała 20,0/23,0

* wysokość: 280,0 cm – podest równo z górną posadzką A




* wysokość: 300,0 cm – podest poniżej górnej posadzki B

Znajdź punkt wejścia na schody:

- Narysuj koło z odpowiednią średnicą
- Narysuj podest z kątem 60°st. lub trapez
- Narysuj odpowiednią ilość stopni wykorzystując kąt 30°st.
- Umieść stopnie zgodnie z biegiem schodów

Niezbędne informacje do zamówienia:

- Średnica schodów
- Kształt otworu
- Bieg schodów: lewy lub prawy
- Wysokość kondygnacji oraz wymagana ilość stopni
- otwór montażowy musi być co 10 cm większy od średnicy schodów
- Balustrada ochronna do otworu
- kolor drewna

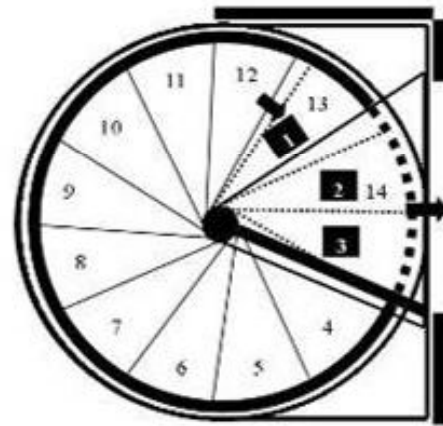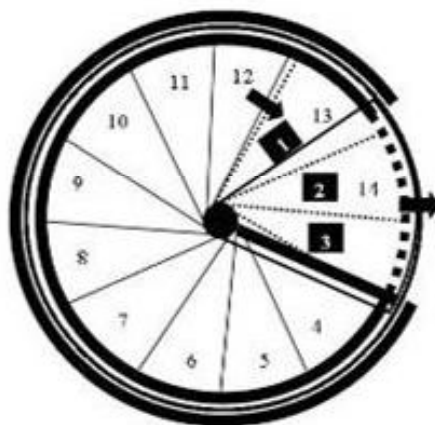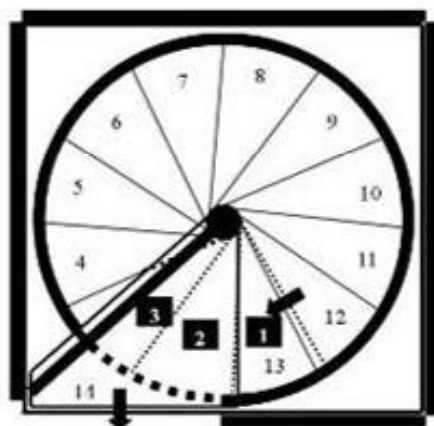

Opis typowego kpl. schodów:

Dostępne średnice schodów: 110,120,130,140,150,160,170,180,190,200 cm.

Do otworu:

okrągłego, kwadratowego, przylegające do antresoli

Zbieg: lewoskrętny lub prawoskrętny

Ilość elementów: 13 szt. + 1 podest = 14 elementów

wysokość: od 280/345 cm

Uwaga !!!

Przy zakupie schodów należy podać wysokość (dolna podłoga / górna podłoga), gdyż wysokość stopnia nie jest regulowana (stała). Wykorzystaj schody na wymiar.

Podest może być zastosowany:

- przy wysokości: od 280 cm do 322 cm - (14 elementów) / podest równo z górną podłogą,

- przy wysokości: od 300 cm do 345 cm - (14 elementów / 15 poziomów) / podest poniżej górnej podłogi.

wysokość stopnia: nie regulowana (stała) od 20,0 do 23,0 cm (wykorzystaj na wymiar)

Rodzaj podestu: trójkątny, trapezowy, kwadratowy

stopnie drewno: buk litej

Barwa drewna: zdjęcie poglądowe na białej, BR-280 lub można wybrać

inne kolory drewna w cenie schodów wg. palety kolorów drewna

Kolor metalu: czarny mat. struktura (RAL 9005)

Ochrona słupa centralnego: drewno

Balustrada + na podłogę:

tralki pionowe: 22 mm

wpuszczane: w stopniu

po 3 szt. na stopniu

połącz tworzywo – kolor czarny mat

Słupki drewno 60 x 60 mm

Niestandardowy kpl. schodów: wg. pomiaru i projektu:

Balustrada zabezpieczająca otwór : dodatkowo

